

KOLLEKTION 2024


 **BORA**



Engebretsen
ANNO 1901

UGGERLY 
INSTALLATION

BORA X Pure m/ fleksibel induktion – til aftræk

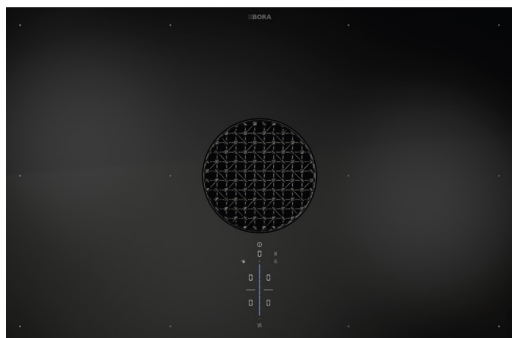


Varenr: PUXA

Bora X Pure 36.990 kr. ekskl. aftræksæt

PUXA uden rør

Bemærk:
Kræver minimum 90 cm
kabinetbredde og minimum
60 cm kabinetdybde.

Måltegninger

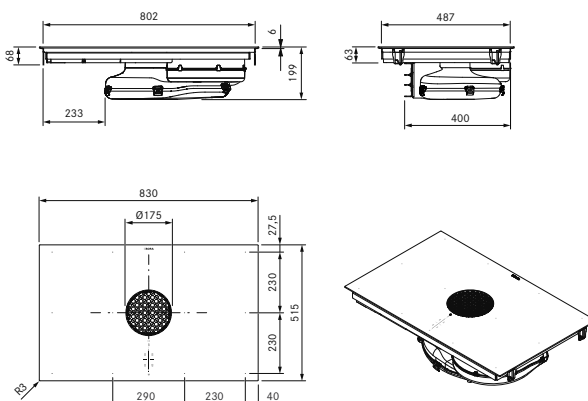

TEKNISKE DATA

Emfang

Spænding:	380 – 415 V, 3N/ 220 – 240 V
Frekvens:	50 / 60 Hz
Maksimalt strømforbrug:	7,6 kW
Sikring 3 fas	Min 3×16A
Sikring 2 fas	Min 2×16A
Sikring 1 fas	1×32A (1×20A, 1×16A med reduceret effekt)
Størrelse (bredde x dybde x højde):	830×515×199 mm
Størrelse kogezone front:	230 × 230 mm
Størrelse kogezone bag:	230 × 230 mm
Kogeplademateriale:	Schott Ceran
Kogezone i front:	2100 W
Boost funktion:	3000 W
Kogezone bag:	2100 W
Boost funktion:	3000 W
Regulering:	1 – 9, P
Fedtfilteringsklasse:	A (96,4%)
Energiklasse:	A+
Maksimal volumen:	626,1 m ³ /t (P)
Lydeffektniveau (sound power level):	Niv 1: 41,2 dB Niv 9: 66,4 dB Power: 68,6 dB
Lydeffektniveau (sound pressure level):	Niv 1: 28,6 dB Niv 9: 53,8 dB Power: 56,0 dB


Leveringsomfang

Enhed med induktionsplader og integreret emfang (PUXA)
Fedtfilter i rustfrit stål
Sort ventilationsrist
Installations- og brugermanual
Monteringsbeslag
Tætningsbånd
Højdejusteringsplader

Tillægsprodukter

BORA X Pure stålramme (BKR830)
BORA stikkontakt børstet stål (USTF)
BORA stikkontakt all black (USTFAB)
BORA sideramme for dybde 515 mm, rustfrit stål (USL515)
BORA sideramme for dybde 515 mm, all black (USL515AB)

BORA Pure med induktion – til aftræk

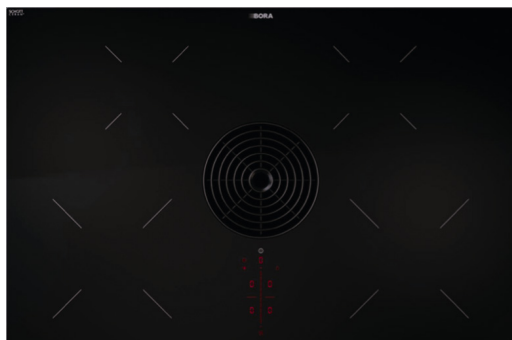

Varenr: PURA

Bora Pure 26.990 kr. ekskl. aftrækssæt

PURA uden rør


Bemærk:
Minimums kabinetbredde
80 cm.
Minimums kabinetdybde
60 cm.

TEKNISKE DATA

Emfang

Spænding:	380 – 415 V, 3N/ 220 – 240 V
Frekvens:	50 / 60 Hz
Maksimalt strømforbrug:	7,6 kW
Sikring 3 fas	Min 3×16A
Sikring 2 fas	Min 2×16A
Sikring 1 fas	1×32A (1×20A, 1×16A med reduceret effekt)
Størrelse (bredde x dybde x højde):	760×515×199 mm
Størrelse kogezone front:	Ø 210 mm
Størrelse kogezone bag:	Ø 175 mm
Kogeplademateriale:	Schott Ceran
Kogezone i front:	2300 W
Boost funktion:	3000 W
Kogezone bag:	1400 W
Boost funktion:	2100 W
Regulering:	1 – 9, P
Energiklasse:	A+
Maksimal volumen:	622 m ³ /h (P)
Lydeffektniveau (sound power level):	Niv 1: 40,1 dB Niv 9: 65,5 dB Power: 67,7 dB
Lydeffektniveau (sound pressure level):	Niv 1: 27,5 dB Niv 9: 53,2 dB Power: 55,1 dB

Måltegninger

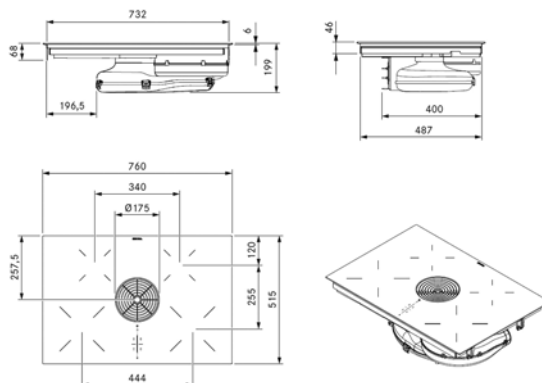


Leveringsomfang

Enhed med induktionsplader og integreret emfang (PURA)
Fedtfiler i rustfrit stål
Sort ventilationsrist
Installations- og brugermanual
Monteringsbeslag
Tætningsbånd
Højdejusteringsplader

Tillægsprodukter

Ventilationsriste i farverne: blå, grøn, rød, orange, rose gold
BORA Pure stålramme (BKR760)
Tape (UDB25)
BORA stikkontakt børstet stål (USTF)
BORA stikkontakt all black (USTFAB)
BORA sideramme for dybde 515 mm, rustfrit stål (USL515)
BORA sideramme for dybde 515 mm, all black (USL515AB)

BORA S Pure med induktion – til aftræk

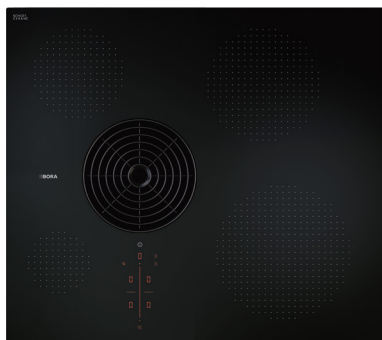


Varenr: PURSA

Bora S Pure 20.990 kr. ekskl. aftræksæt

PURSA uden rør

Bemærk:
Minimums kabinetbredde
60 cm.
Minimums kabinetydbyde
60 cm.

Måltegninger

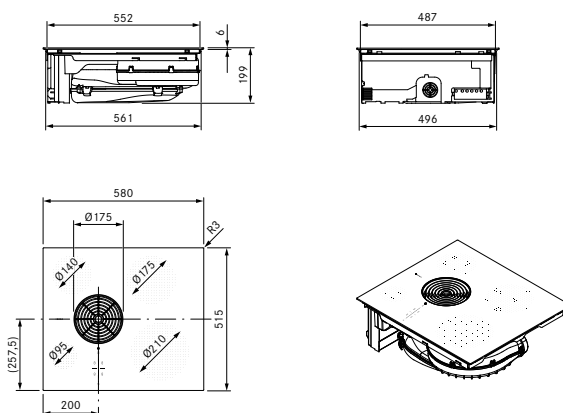

TEKNISKE DATA

Emfang

Spænding:	380 – 415 V, 2N/3N 220 – 240 V
Frekvens:	50 / 60 Hz
Maksimalt strømforbrug:	7,25 kW
Sikring 3 fas	Min 3×16A
Sikring 2 fas	Min 2×16A
Sikring 1 fas	1×32A (1×20A, 1×16A med reduceret effekt)
Størrelse (bredde x dybde x højde):	580×515×199 mm
Størrelse kogezone front venstre:	Ø 95 mm
Størrelse kogezone front højre:	Ø 210 mm
Størrelse kogezone bag venstre:	Ø 140 mm
Størrelse kogezone bag højre:	Ø 175 mm
Kogeplademateriale:	Schott Ceran
Kogezone i front venstre:	400 W
Kogezone i front højre:	2300 W
Kogezone bag venstre:	900 W
Kogezone bag højre:	1400 W
Kogezone i front venstre Boost funktion:	600 W
Kogezone i front højre Boost funktion:	3000 W
Kogezone bag venstre Boost funktion:	1350 W
Kogezone bag højre Boost funktion:	2100 W
Regulering:	1–9, P
Fedtfiltreringsklasse:	A (95,2%)
Energiklasse:	A+
Maksimal volumen:	608 m ³ /t (P)
Lydeffektniveau (sound power level):	Nivå 1: 39,4 dB Nivå 9: 65,5 dB Power: 67,9 dB
Lydeffektniveau (sound pressure level):	Nivå 1: 26,4 dB Nivå 9: 52,5 dB Power: 54,9 dB




Leveringsomfang

Enhed med induktionsplader og integreret emfang (PURSA)
Fedtfilter i rustfrit stål
Sort ventilationsrist
Installations- og brugermanual
Monteringsbeslag
Tætningsbånd
Højdejusteringsplader




Tillægsprodukter

Ventilationsriste i farverne: blå, grøn, rød, orange, rose gold
Tape (UDB25)
BORA stikkontakt børstet stål (USTF)
BORA stikkontakt all black (USTFAB)
BORA sideramme for dybde 515 mm, rustfrit stål (USL515)
BORA sideramme for dybde 515 mm, all black (USL515AB)




Planlimet montering

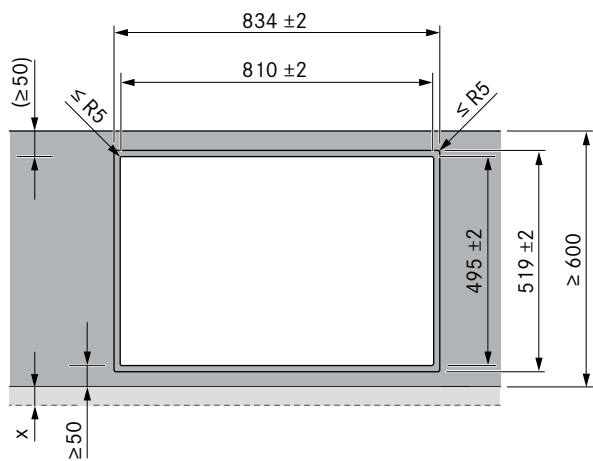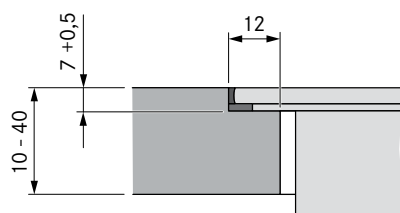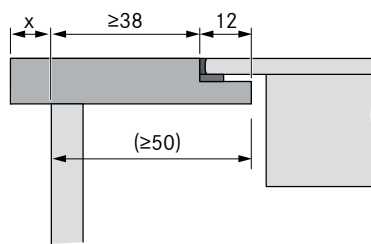




Nedfældet montering

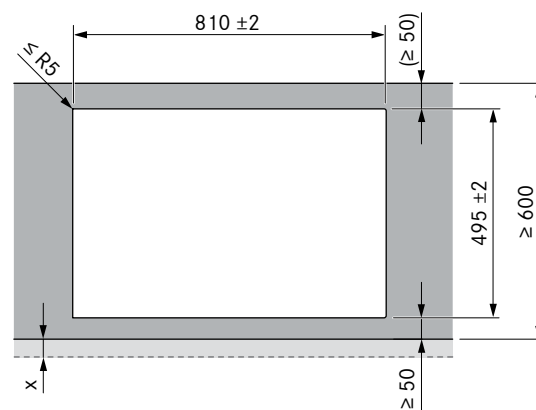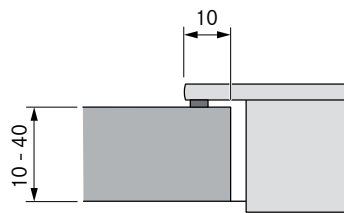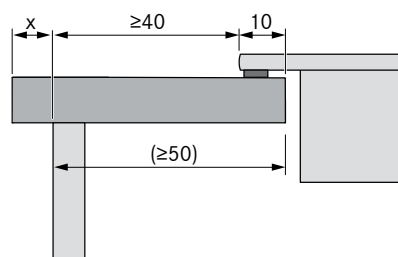

Udskæringsmål planlimning

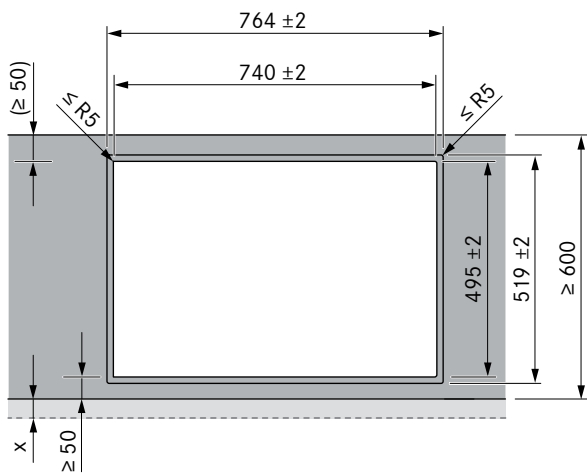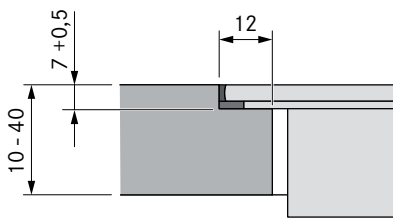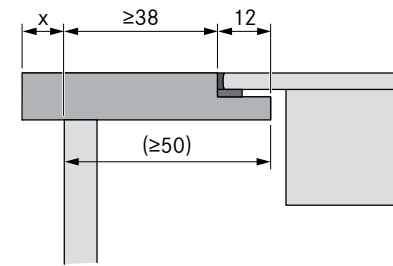

Udskæringsmål nedfældning

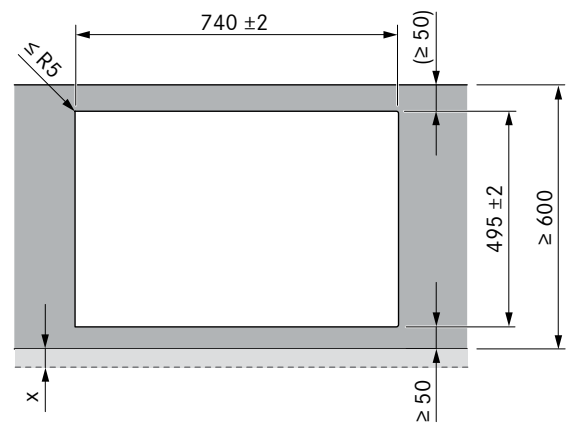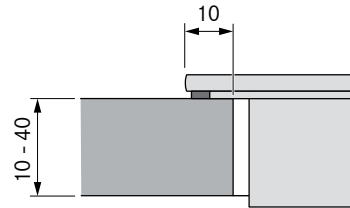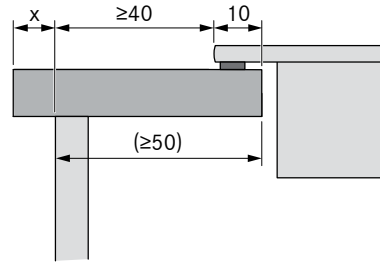



engebretsen.dk